


PHIL 9226
784K 9R
9DEH72E



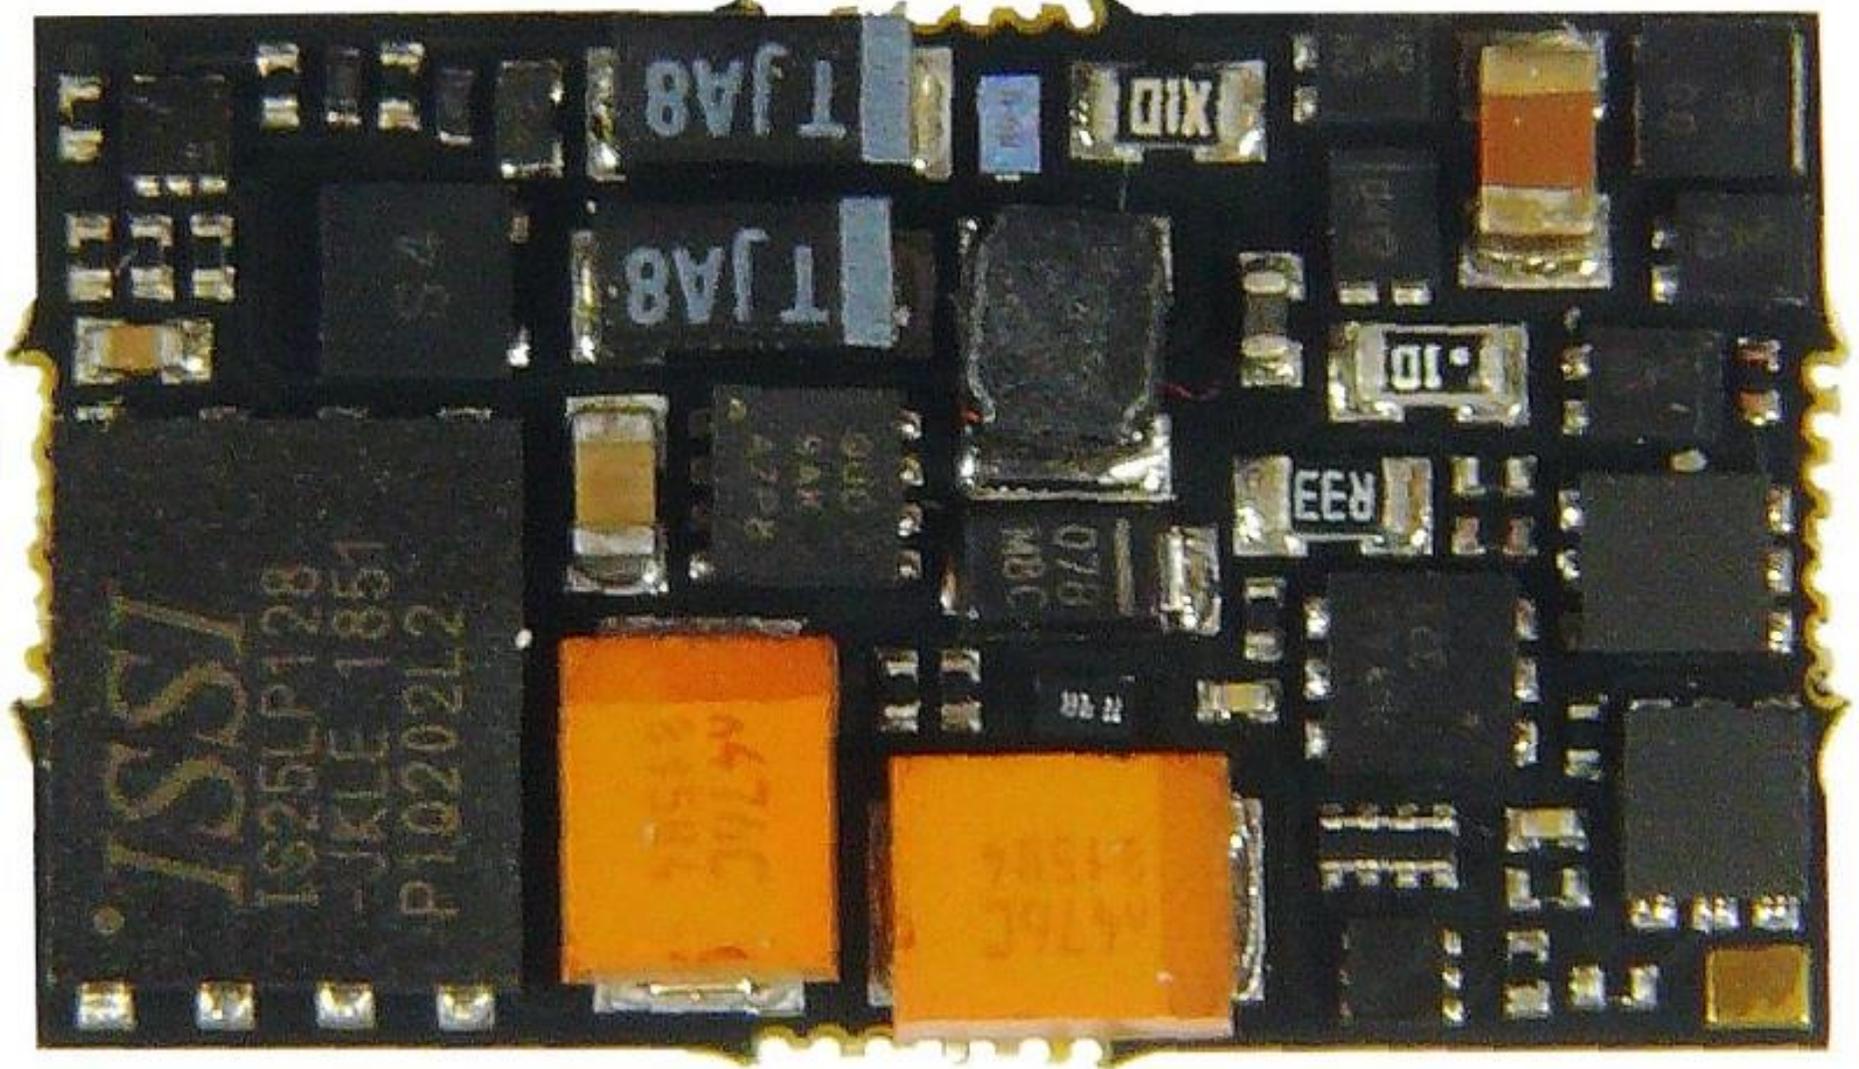

ASSI
1925LP128
JKLE 1851
P10202L2

1000000
1000000

1000000
1000000

TJA8

TJA8

XID

10

EE8

078
MBC

778

MS480P16

Oberseite (mit PluX16)

Nur Rev. B ! (produziert ab August 2022)
 * stabilisierte +5 V, max. 50 mA

Wenn nicht auf Lok-Platine integriert und über PluX-Stecker kontaktiert:
 ELKO bei Bedarf zum Selbst-Bedrahten, 16 V, max. 1000 µF

(dazulöten am Stecker, keine eigenen Pins vorhanden)
oder über Gem.Plus u. MASSE zum StayAlive-Controller

